


## E 2.21

KlebeAnker StarTrack red/orange

Verlegeraster 40 x 30 cm

Windzone 1 - Gebäudehöhe bis 18 m

Windzone 2 - Gebäudehöhe bis 10 m

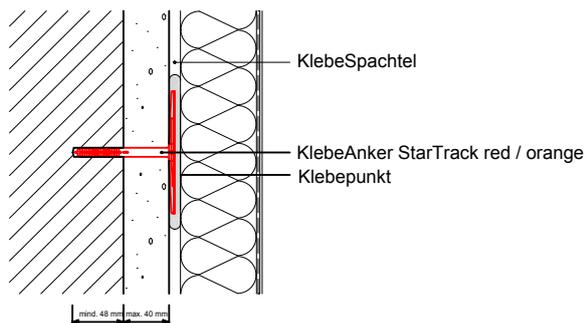


### Verarbeitung:

KlebeAnker StarTrack red / orange wird im tragenden Mauerwerk verankert und vor dem Verkleben der Dämmplatten mit Klebepunkten versehen.

Es wird im Raster von **40 x 30 cm** in der Fläche und

**max. 10 cm** horizontal vom Sockelprofil und vertikal von den Gebäudekanten und Öffnungen versetzt.

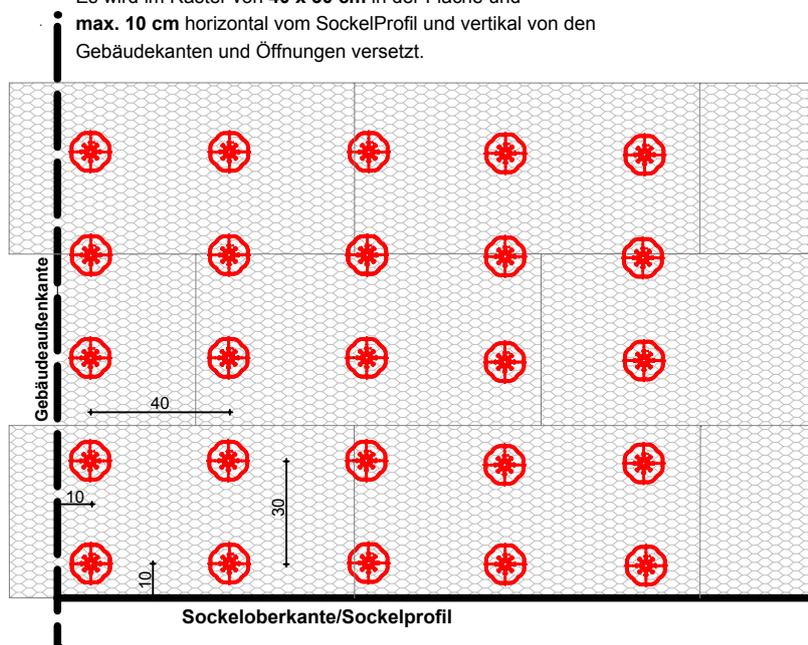

Stand 10/24

Hinweis: Diese Detailzeichnung ist ein allgemeiner Planungsvorschlag (angrenzende Gewerke sind schematisch dargestellt), welche bildlich die Ausführung eines Wärmedämm-Verbundsystems darstellt. Dieses Detail ist nicht für alle Bauvorhaben allgemeingültig. Verarbeiter/Kunde sind für die Prüfung der Anwendbarkeit und Vollständigkeit eigenverantwortlich. Die Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Es gelten die allgemein gültigen Vorgaben der DIN-Normen, unserer Technischen Merkblätter sowie der jeweiligen Systemzulassungen.