Technische Zusatzinfo

baumit.com

Stand 01-09/19

Fensterbanksystem SlidePro

Fensterbanksystem bei durchlaufenden Fensterbänken an Fassaden

Fensterbanksystem für die Anwendung bei verschiedenen Fensterbankausladungen. In Kombination mit der Fensterbankkeilplatte ist eine zweite Dichtungsebene gegeben. Die Anwendung erfolgt mit den verschiedenen KombiSlider als Verbindungsunterlage. Im Bereich vom Mauerwerk wird das Kombidämmelement verwendet. Zum Fensterrahmen wie auch am seitlichen Leibungsbereich wird die Dichtigkeit durch das aufgeklebte Butylband erreicht.

Der Aufbau erfolgt mit mehreren Systemkomponenten:

- Vario Kombidämmelement
- Vario Fensterbankkeilplatte
- Vario Kombi-Slider
- Vario Alu-Fensterbank
- Montagekleber
- Vario Butylband und Butylecken

Technische Zusatzinfo

baumit.com

Das Kombidämmelement kann mit 3 verschiedenen Endbereichen in einer maximalen Länge von 3.000 mm gewählt werden. Im Element ist eine Verstärkung für das Anschrauben der Fensterbank eingearbeitet.

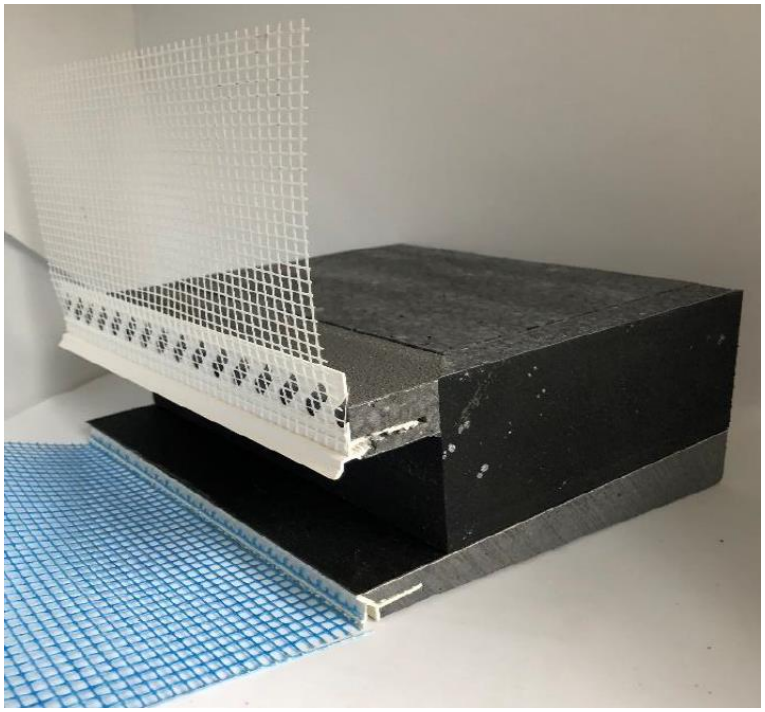

Vario Kombidämmelement als gerade Variante

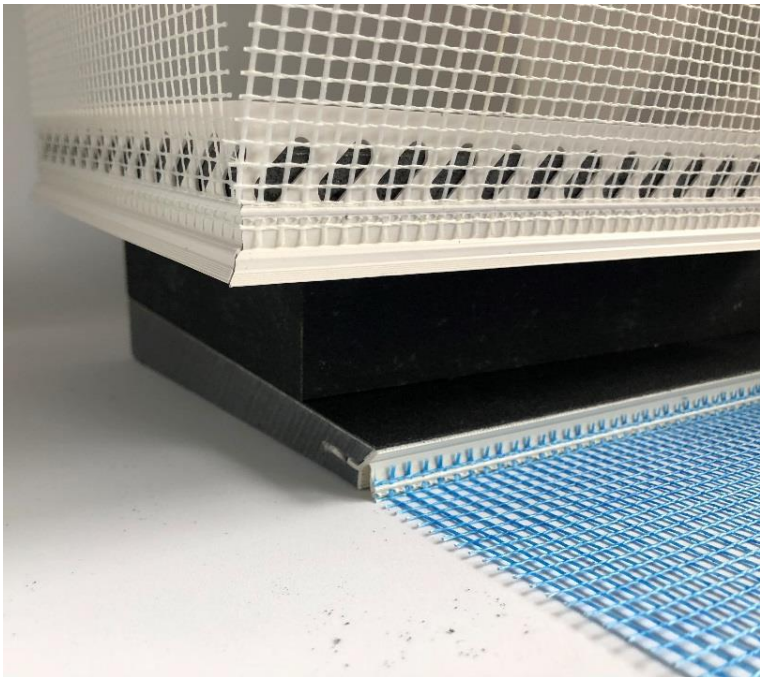

Vario Kombidämmelement als Eckvariante

Technische Zusatzinfo

baumit.com

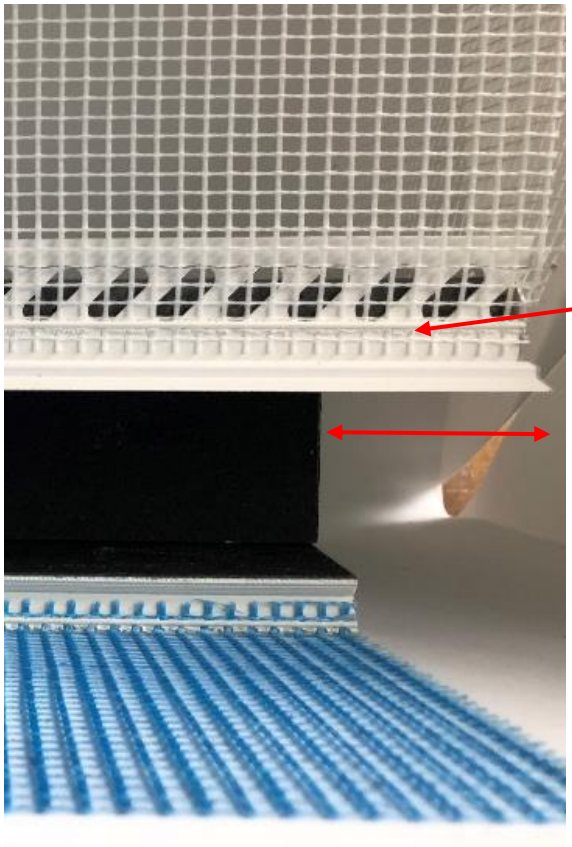

Ecke rechts als L-Form in der Laibung,
Format ca. 250 x 250 mm

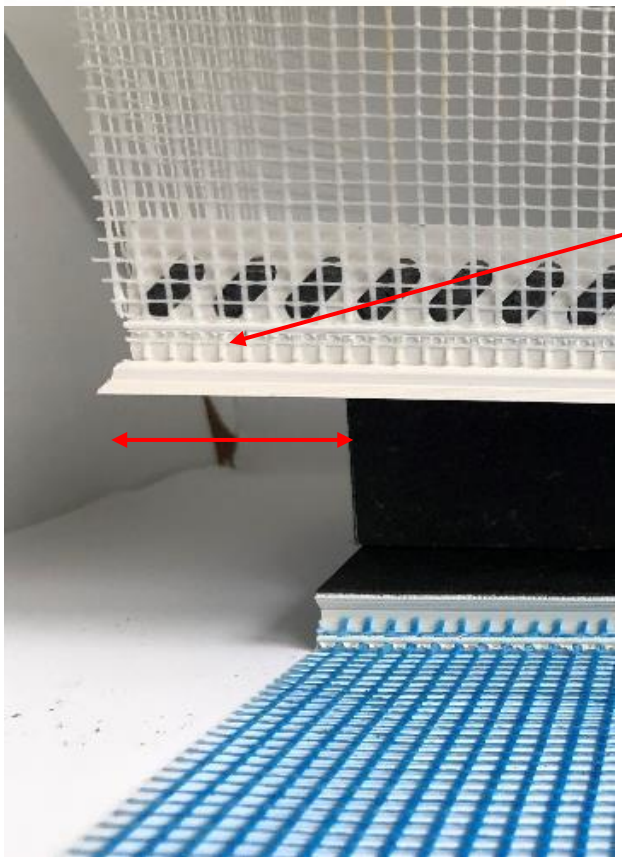

Ecke links als L-Form in der Laibung,
Format ca. 250 x 250 mm

Technische Zusatzinfo

baumit.com

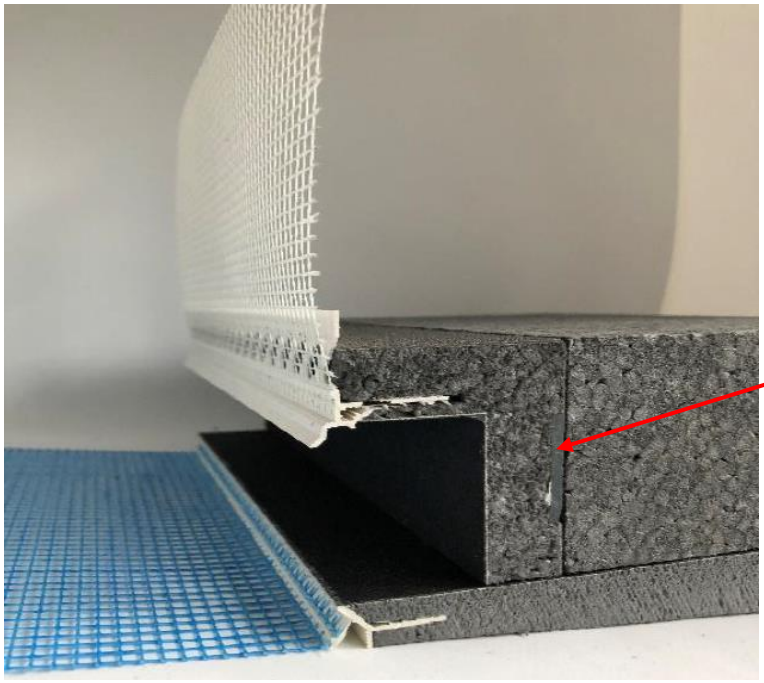

PVC-Einlage zum Anschrauben der Fensterbank

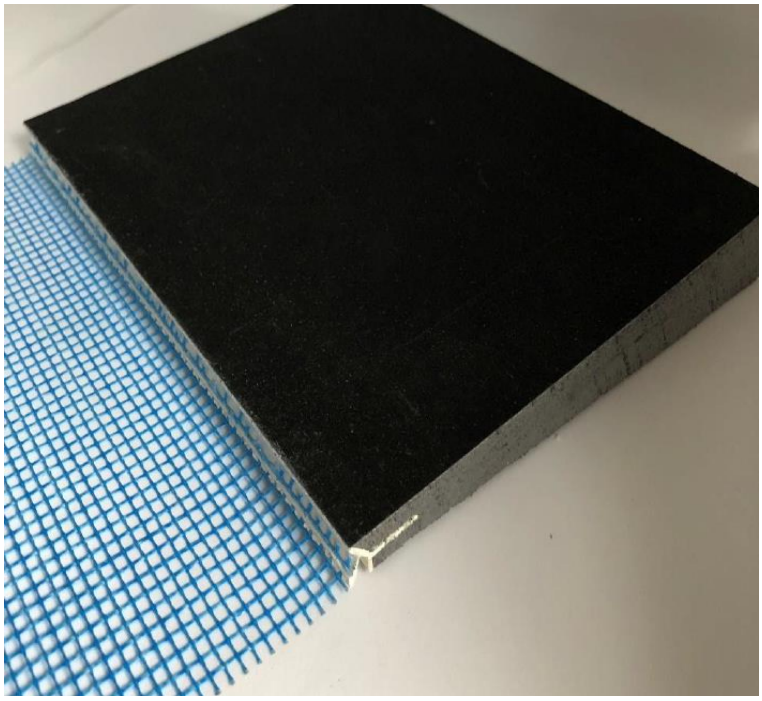

VARIO-Fensterbankkeilplatte mit wasserdichter Oberfläche 2,5° oder 5,0° Neigung, Gewebeanschluss- oder Tropfkantenprofil für den Fensterflächenbereich der Fassade, Elementlänge max. 3.000 mm.

Technische Zusatzinfo

baumit.com

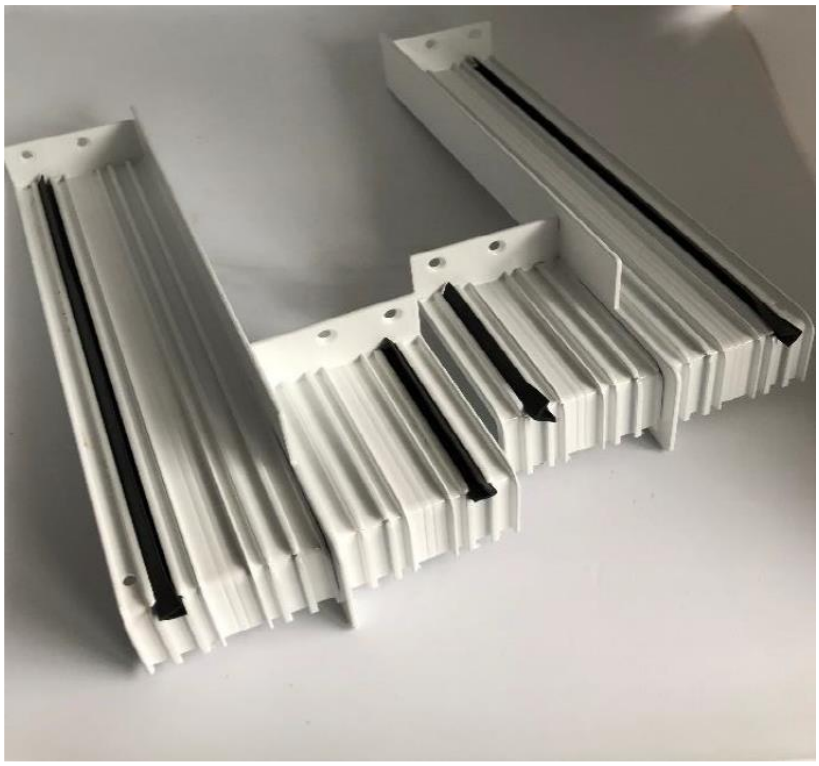

VARIO-Kombi-Slider-Alu zum Verbinden verschiedener Fensterbankausladungen, Farbton nach RAL, Maße laut Standard Alu-Fensterbankbreiten / Ausladungen.

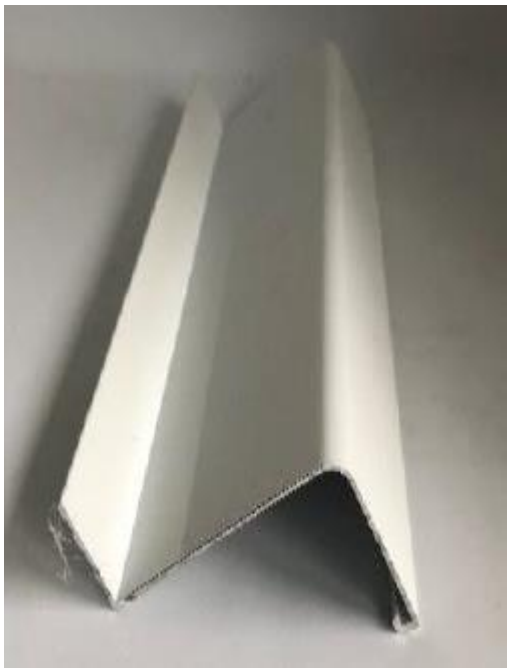

VARIO-Alu-Fensterbank für den Bereich Fassadenfläche

Technische Zusatzinfo

baumit.com

VARIO-Alu-Fensterbank
für den Fensterbereich

Montageklebe
und Abdichter

VARIO-Butylband und Butylecken zur
Herstellung der 2. wasserführenden Ebene

Technische Zusatzinfo

baumit.com

Der Systemaufbau:

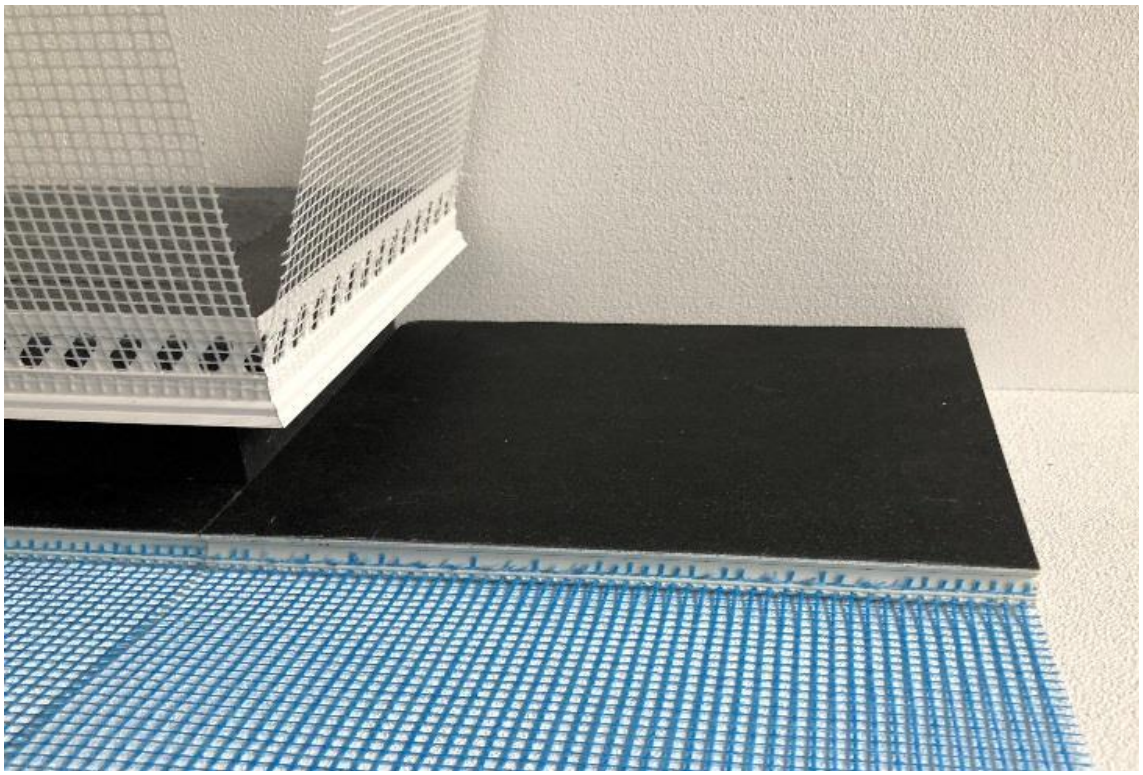

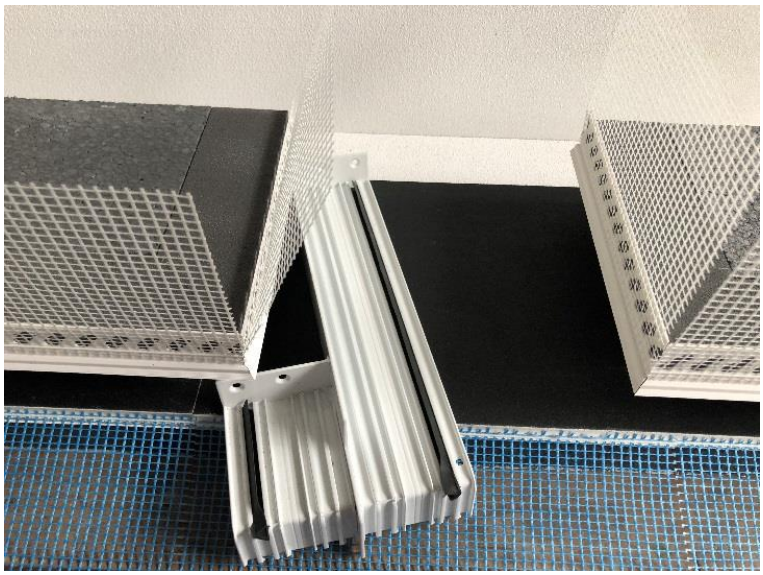

Technische Zusatzinfo

baumit.com

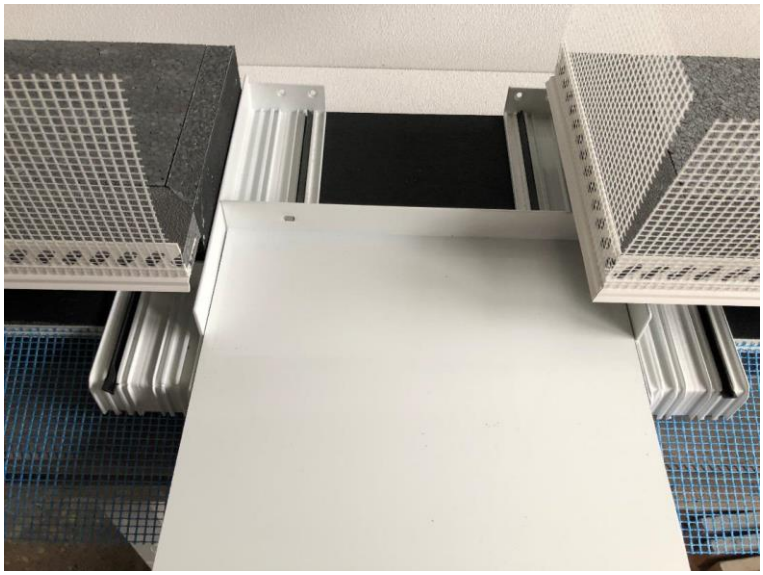

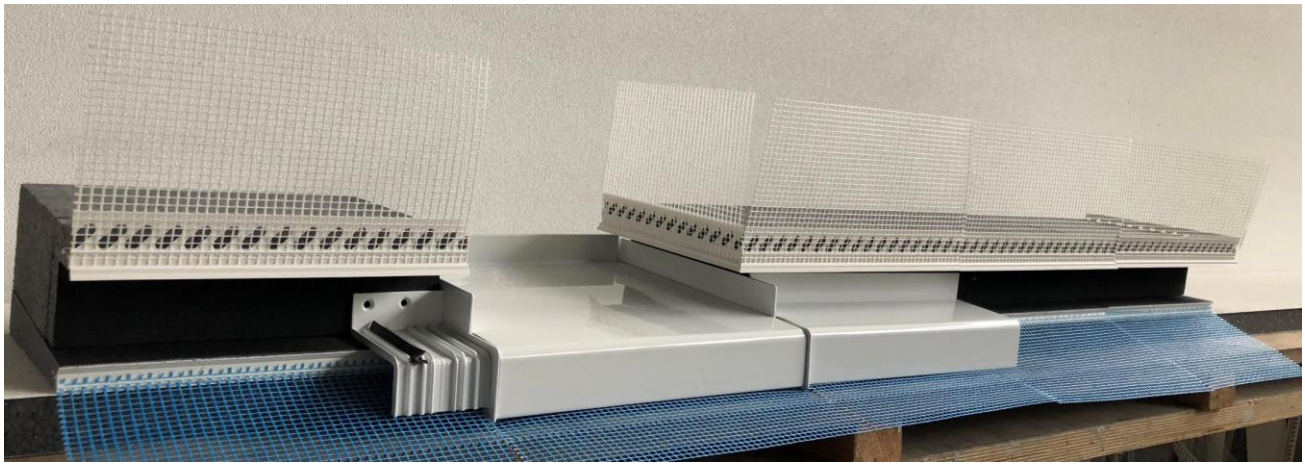

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.

Baumit GmbH, Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang,
Telefon: 08324 921-0, Telefax: 08324 921-1029,
E-Mail: info@baumit.de, Internet: www.baumit.com