



Betonchic Verschiedene Variationen



Aufwand:



Geschicklichkeit:



Untergrundbeschaffenheit:

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein. Gegebenenfalls ist eine entsprechende Grundierung z.B. PremiumPrimer DG 27 vorab aufzutragen.

Zur Auswahl und Beurteilung empfehlen wir immer individuelle Musterflächen anzulegen.

Material:

Bei dieser Technik sind eine Vielzahl an Materialien – je nach Einsatzgebiet - anwendbar, die aufgeführten Materialien sind nur eine kleine Auswahl an möglichen Produkten. Bei der Materialauswahl sind auch immer die jeweiligen Systemanforderungen zu beachten.

Kreativtechniken Verarbeitungs- Anleitung



Arbeitsschritte:

1. Der Putz wird auf den vorbereiteten Untergrund in einer gleichmäßigen Schichtdicke mit einer Glättkelle aufgezogen. Pastöse Oberputze können direkt im passenden Farbton eingefärbt werden.



Werkzeuge:

Glättkelle

Material innen (Beispiel):

multiContact MC 55 W
KlimaDekor Modellierputz 1
KlimaFinish
Ionit Fino
Ionit Finish

Material außen (Beispiel):

multiContact MC 55 W
CreativTop Pearl oder Silk (vorab ist eine Grundsicht mit CreativTop Vario zu erstellen)

2. Direkt im Anschluss wird der Putz mit einem Flächenspachtel gleichmäßig abgeglättet.




Werkzeuge:

Flächenspachtel



3. Vor Auftrag der Folie wird die Putzoberfläche gleichmäßig mit Wasser benetzt.

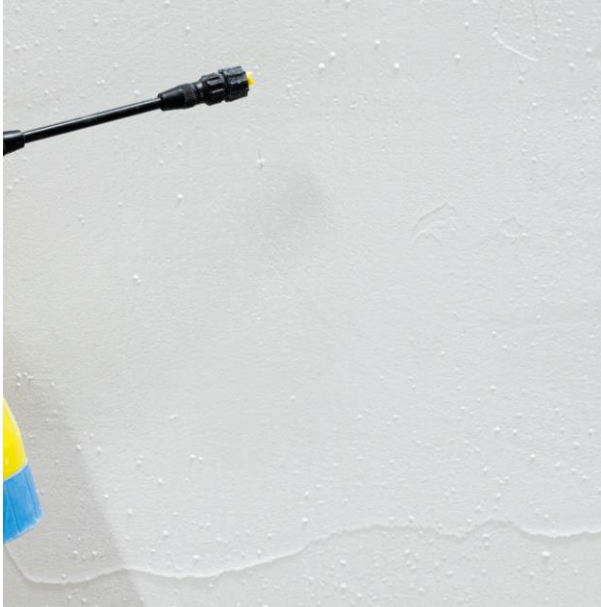

Werkzeuge:

Handdrucksprühflasche oder Drucksprühgerät

4. Anschließend wird eine Abdeckfolie in passender Größe vorsichtig auf die Putzfläche aufgelegt. Große Flächen sind vorab in Felder einzuteilen.



Werkzeuge:

Abdeckfolie
(je dicker die Folie, desto ruhiger bzw. gleichmäßiger wird die Struktur)



5. Durch Strukturierung mit verschiedenen Werkzeugen entstehen unterschiedliche Optiken.



Werkzeuge:
Schwamm

Bei Flächen ab ca. 6 m² empfehlen wir, die Verarbeitung mit mindestens 2 Personen auszuführen. Die erste Person trägt den Putz auf und die zweite Person beginnt direkt im Anschluss damit, die Folie aufzulegen und die Oberflächen zu strukturieren.

6. Strukturierung mit einem Flächenstreicher



Werkzeuge:
Flächenstreicher




7. Strukturierung mit einer Bürste



Werkzeuge:
Bürste

8. Wenn gewünscht, kann nach dem Strukturieren der Fläche, mit einer Leiste oder einem Flächenspachtel eine Brettschalung nachgestellt werden.

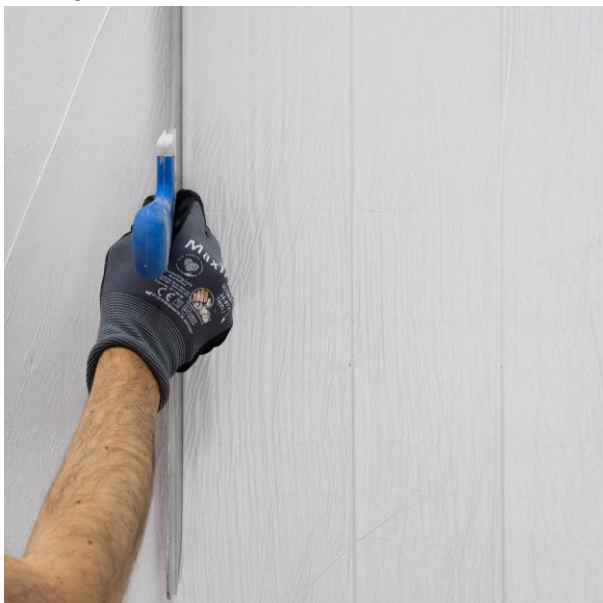

Werkzeuge:
Flächenspachtel oder Kartätsche

Kreativtechniken Verarbeitungs- Anleitung



9. Nach der gewünschten Strukturierung wird die Folie vorsichtig entfernt.

10. Nach vollständiger Trocknung des Putzes (Min. 1 Tag/mm) wird die Fläche im gewünschten Farbton lasiert. Der Lasurauftrag erfolgt mit einer Farbwalze oder einer Lasurbürste. (Hier abgebildet
- Grundanstrich: Baunit Life 0879,
 - Lasur-Farbton: Mystic 730L)



Werkzeuge:

Farbwalze

Material innen:

Lasur

Bei einem mineralischen Putz ist im Außenbereich vorab ein Grund- und Deckanstrich im gewünschten Betonfarbton aufzutragen.

Dies ist auch im Innenbereich vorteilhaft, um die Lasur länger verschleichen zu können.



11. Die frisch aufgetragene Lasur wird direkt im Anschluss mit einem feuchten Schwamm an der Oberfläche leicht abgetragen, um so den Effekt zu erhöhen.



Werkzeuge:
Schwamm

Bei Flächen ab ca. 6 m² wird empfohlen, die Verarbeitung mit mindestens 2 Personen auszuführen. Die erste Person trägt die Lasur auf und die zweite Person beginnt direkt im Anschluss damit, die Oberflächen mit dem Schwamm zu bearbeiten.

Die jeweiligen Systemanforderungen sind einzuhalten und die Produktdatenblätter zu beachten.

Abweichungen zur bildlichen Darstellung sind immer vorhanden, daher sind vorab Musterflächen zu erstellen.

Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungsanleitung „Kreativtechniken sicher ausgeführt“.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.

Baumit GmbH, Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang,
Telefon: 08324 921-0, Telefax: 08324 921-1029,
E-Mail: info@baumit.de, Internet: www.baumit.com

