



Wooden Imitation



Aufwand:



Geschicklichkeit:



Untergrundbeschaffenheit:

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein. Gegebenenfalls ist eine entsprechende Grundierung z.B. PremiumPrimer DG 27 vorab aufzutragen. Die Produktdatenblätter der jeweiligen Produkte sind zu beachten.

Zur Auswahl und Beurteilung empfehlen wir immer individuelle Musterflächen anzulegen.

Material:

Bei dieser Technik sind eine Vielzahl an Materialien – je nach Einsatzgebiet - anwendbar, die aufgeführten Materialien sind nur eine kleine Auswahl an möglichen Produkten. Bei der Materialauswahl sind auch immer die jeweiligen Systemanforderungen zu beachten.

Kreativtechniken Verarbeitungs- Anleitung



Arbeitsschritte:

1. Der Putz wird auf den vorbereiteten Untergrund in einer gleichmäßigen Schichtdicke mit einer Glättkelle aufgezogen. Pastöse Putze können direkt im passenden Farbton eingefärbt werden.



Werkzeuge:
Glättkelle


Material innen (Beispiel):
Klima EST 00

Material außen (Beispiel):
CreativTop Fine (vorab ist eine Grundschicht mit CreativTop Vario zu erstellen)

2. Um eine gleichmäßige Schichtstärke zu erreichen, wird der Putz mit einer Zahnkelle (Zahnung 6 mm) abgezogen und anschließend mit einer Flächenspachtel abgeglättet.



Werkzeuge:
Zahnkelle
Flächenspachtel

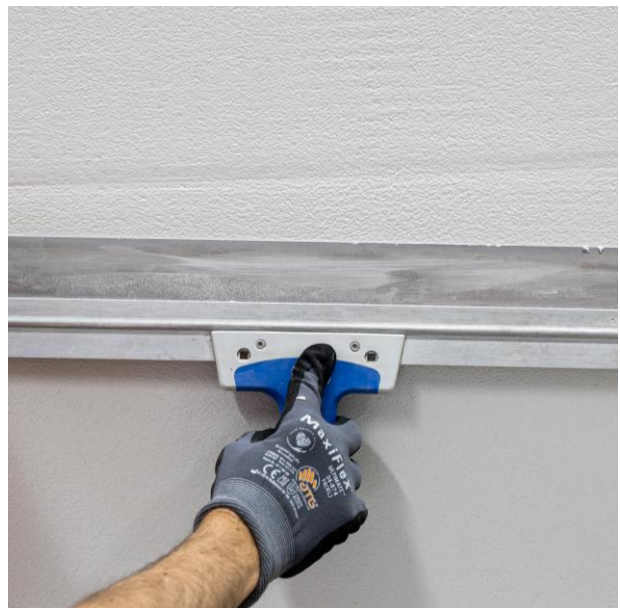

Kreativtechniken Verarbeitungs- Anleitung



3. Der noch weiche Putz (je nach Untergrund und Umgebung nach 20 - 80 Minuten) wird mit einer Silikonmatrize unter leichtem Druck strukturiert. Hierzu wird diese vorab mit Wasser eingesprüht, um Anhaftungen zu vermeiden. Anschließend wird die Matrize vorsichtig entfernt, ggf. gereinigt und für den nächsten Druck erneut angefeuchtet. Für einen gleichmäßigen Anpressdruck eignet sich am besten eine Moosgummiwalze.

Werkzeuge:

Silikonmatrize
Handdrucksprühflasche
Moosgummiwalze

Es wird empfohlen, das Einlegen der Matrize mit 2 Personen auszuführen.





4. Nach vollständiger Trocknung des Putzes wird die Fläche im gewünschten Farbton lasiert. Der Lasurauftrag erfolgt mit einer Farbwalze oder einer Lasurbürste. (Hier abgebildet: Lasur-Farbton Esche)

Im Fassadenbereich sind bei Verwendung von mineralischen Oberputzen die Flächen vorab mit einem Grund-, Zwischen und Deckanstrich in drei Arbeitsgängen zu beschichten.

Werkzeuge:

Farbwalze
Lasurbürste

Material innen (Beispiel):

Lasur

Material außen (Beispiel):

MultiPrimer
StarColor
Lasur






5. Die frisch aufgetragene Lasur kann direkt im Anschluss mit einem feuchten Schwamm an der Oberfläche leicht abgetragen werden, um so den Effekt zu erhöhen. Dieser Vorgang kann mit einem weiteren Lasurauftrag wiederholt werden.

Werkzeuge:
Schwamm

Bei Flächen ab ca. 6 m² wird empfohlen, die Verarbeitung mit mindestens 2 Personen auszuführen. Die erste Person trägt die Lasur auf und die zweite Person beginnt direkt im Anschluss damit, die Oberflächen mit dem Schwamm zu bearbeiten.

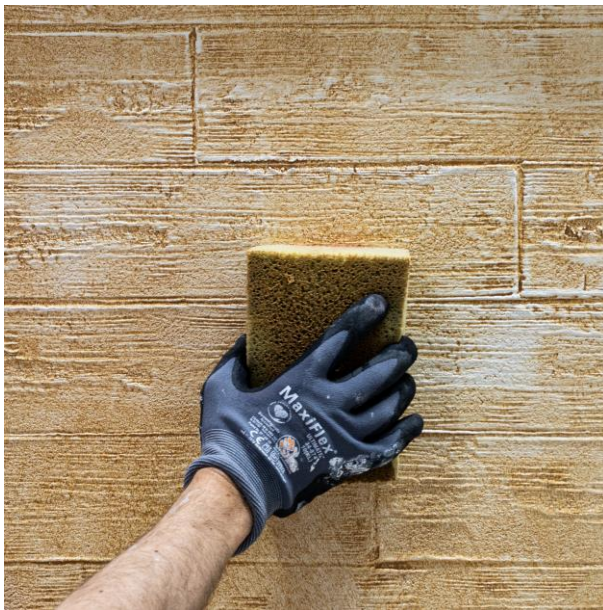



Wooden-Silikonmatritze Bestellnummer: 987656

Lasurfarbtöne für Wooden Imitation:



Akazie



Birke



Eiche



Esche



Kirsche



Nussbaum



Olive



Silberfichte



Teak



Wenge

Die abgebildeten Muster dienen der farblichen Orientierung. Farbtöne können abweichen.

Die jeweiligen Systemanforderungen sind einzuhalten und die Produktdatenblätter zu beachten.

Abweichungen zur bildlichen Darstellung sind immer vorhanden, daher sind vorab Musterflächen zu erstellen.

Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungsanleitung „Kreativtechniken sicher ausgeführt“.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.

Baumit GmbH, Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang,
Telefon: 08324 921-0, Telefax: 08324 921-1029,
E-Mail: info@baumit.de, Internet: www.baumit.com