

Feine Putzstruktur pastös

Erstellung einer feinen Putzstruktur mit pastösen Materialien



Putzstrukturen in Kratzputzstruktur können mit dem Material Baunit FineTop in der Putzkörnung 1 mm erstellt werden. Das Material hat ein Stützkorn in der Größe von 1 mm. Dadurch wird das Erreichen einer lotgerechten Darstellung in der Ausführung erschwert.

Eine Verbesserung ist gegeben, wenn der Oberputz in zwei Lagen ausgeführt wird. Die Durchführung der ersten Lage erfolgt mit dem Auftrag des pastösen Deckputzes Baunit SilikonTop Kratzputzstruktur 2 auf Kornstärke. Zur Schaffung einer ebenen Grundlage wird die erste Lage wie gewohnt abgeschleibt, z. B. durch die Überarbeitung mit einem Kunststoff-Reibebrett.

Nach Durchrocknung erfolgt der Auftrag der zweiten Oberputzlage mit Baunit FineTop auf Kornstärke. Die Strukturierung wird gleichfalls durch Abscheiben, z. B. mit dem Kunststoff-Reibebrett, durchgeführt.




Erstellung der ersten Putzlage mit Baunit SilikonTop in der Struktur K2. Die Überarbeitung erfolgt durch Abscheiben, z. B. mit Kunststoff-Reibebrett (rechte Seite).



Durchgetrocknete, erste Lage mit Baunit FineTop auf Kornstärke aufziehen.



Abscheiben der zweiten Putzlage.

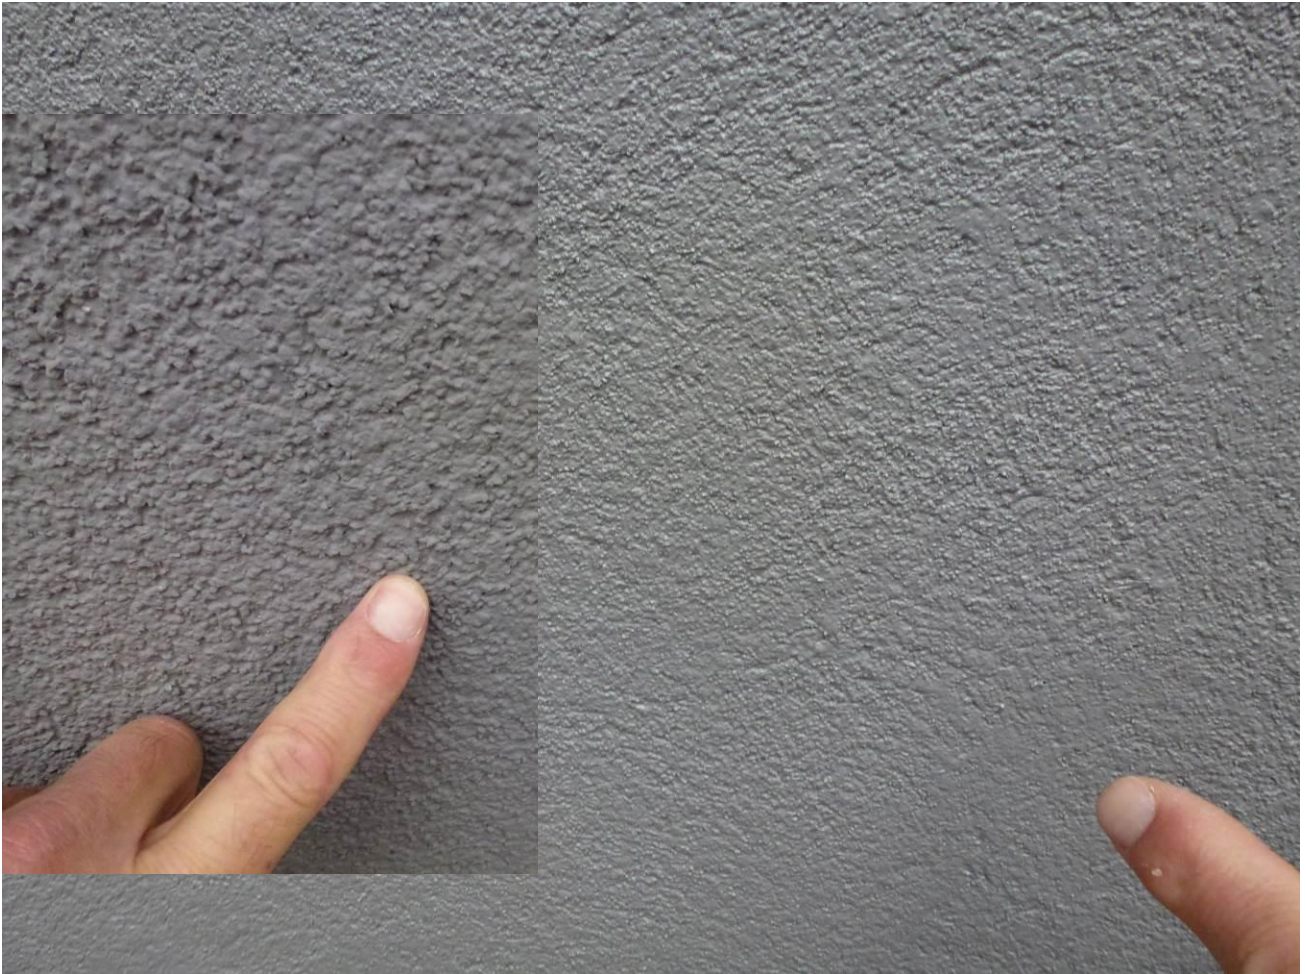

Vergleich Putzstruktur 2 mm und 1 mm.

Die Anwendung kann auf Unterputzlagen erfolgen, die für die Aufnahme eines Silikonharzputzes geeignet sind. Ein Einsatz auf Wärmedämm-Verbundsystemen ist möglich, sofern darin die Anwendung des pastösen Oberputzes Baunit SilikonTop geregelt ist.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.

Baunit GmbH, Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang,
Telefon: 08324 921-0, Telefax: 08324 921-1029,
E-Mail: info@baunit.de, Internet: www.baunit.com