

FOSSILIUM

FOSSILER FUND AN IHRER WAND



Mit Kelle geschlagen

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein. Eine entsprechende Haftbrücke muss zuvor aufgetragen werden, z. B. PremiumPrimer DG 27.

Zur Auswahl und Beurteilung empfehlen wir, immer individuelle Musterflächen anzulegen.

Werkzeuge

- Rührwerk
- Kelle, Traufel
- Pinsel, Farbwalze - groß und klein
- Rührholz
- Lasurbürste Oval

Besonders geeignete Produkte außen

Mineralisch:

- multiContact MC 55 W
- HaftMörtel HM 50
- Kalkputz Klima RK 70 N
- EdelPutz Leicht MF
- Fascina EST 01

Pastös:

- CreativTop Pearl
- CreativTop Fine
- CreativTop Vario

Geeignete Fassadenfarben:

- SilikatColor
- StarColor
- SilColor
- UltimoColor
- StarColor
- SilColor
- PuracrylColor
- UltimoColor

Kreative Beschichtungen:

- Baunit Metallic
- Baunit Lasur
- Baunit Metallic
- Baunit Lasur

Besonders geeignete Produkte innen

Mineralisch:

- HaftMörtel HM 50
- multiContact MC 55 W
- Kalkputz Klima RK 70 N
- EdelPutz Leicht MF

Pastös:

- KlimaDekor 1
- HandSpachtel S
- SpritzSpachtel SX Airless

Geeignete Innenfarben:

- DivinaReneo
- DivinaTrend
- DivinaObjekt
- KlimaSilikatin
- KlimaSilikatin
- DivinaObjekt
- DivinaTrend
- DivinaReneo

Kreative Beschichtungen:

- Baunit Lasur
- Baunit Lasur

Charakter

Diese einfach zu erstellende Oberflächentechnik ist im Innen-, wie auch im Außenbereich einsetzbar. Durch verschiedene Putzarten und Körnungen, aber auch durch die Wahl der anschließenden Beschichtung lassen sich unterschiedliche Optiken erzeugen, die ein interessantes Gesamtbild ergeben.

Anwendungsbereich

Für individuelle Flächengestaltungen im Innen- und Außenbereich. Zur Hervorhebung gezielt ausgewählter, einzelner Teilbereiche.

Untergrundvorbereitung von Neuputzflächen

Untergrundprüfung nach VOB Teil C, ATV DIN 18363 Maler- und Lackiererarbeiten / 18350 Putz- und Stuckarbeiten. Gegebenenfalls entsprechende Vorbehandlung ausführen.

Verarbeitung

Für den Einsatzzweck geeigneten Putz mit einer Traufel etwas über Kornstärke auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen.



Putz auftragen und glätten:


ca. 8 Minuten/m²

Verbrauch:

ca. 2,5 – 2,8 kg/m²

Im noch frischen Zustand die Struktur mit der Kelle oder Traufel in die Putzschicht eindrücken. Hierfür das Werkzeug senkrecht mit der Kante kreisförmig im Uhrzeigersinn und in kurzen Zügen in das Material stufen. Nach einer Umrundung den Vorgang nach außen hin wiederholen, um die Struktur zu vergrößern.

Zu große Grate und Spitzen können nach dem Trocknen durch leichtes Schleifen der Oberfläche abgerundet werden.

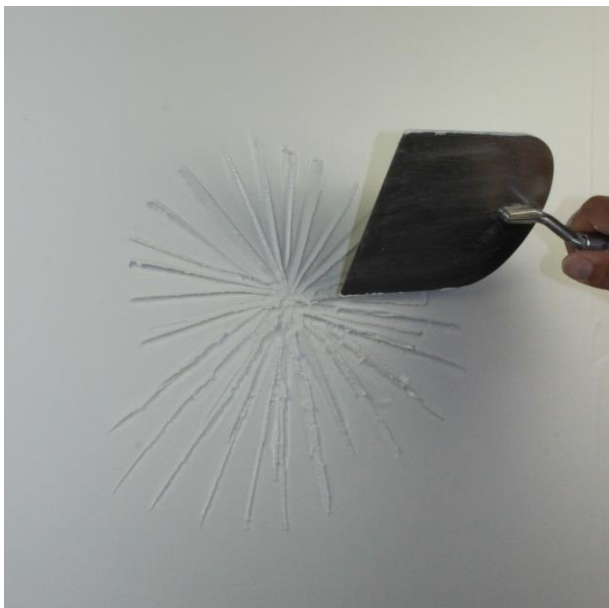

Strukturieren:

abhängig von der Größe
ca. 10 Minuten/m²



Anstrich 2-fach:

ca. 10 Minuten/m² pro Anstrich

Verbrauch:

ca. 0,20 Ltr./m² pro Anstrich

Nach der Trocknung erfolgt eine Grund- und Schlussbeschichtung durch den Auftrag mit Pinsel und Farbwalze. Ein zusätzlicher Effekt wird durch leichtes Stupfen mit Baunit Metallic und einem Naturschwamm bzw. Pinsel erzielt.



Bei stark saugenden Untergründen sollte im Vorfeld eine dafür im System vorgesehene Grundierung, z. B. Hydrosol, aufgebracht werden.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.

Baunit GmbH, Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang,
Telefon: 08324 921-0, Telefax: 08324 921-1029,
E-Mail: info@baunit.de, Internet: www.baunit.com