




Stand 02-03/19

## Feine Putzstruktur pastös

Erstellung einer feinen Putzstruktur mit pastösen Materialien



Putzstrukturen in Kratzputzstruktur können mit dem Material Baumit FineTop in der Putzkörnung 1 mm erstellt werden. Das Material hat ein Stützkorn in der Größe von 1 mm. Dadurch wird die lotgerechte Darstellung in der Ausführung erschwert. Eine Verbesserung wird durch die zweilagige Ausführung des Oberputzes erreicht.

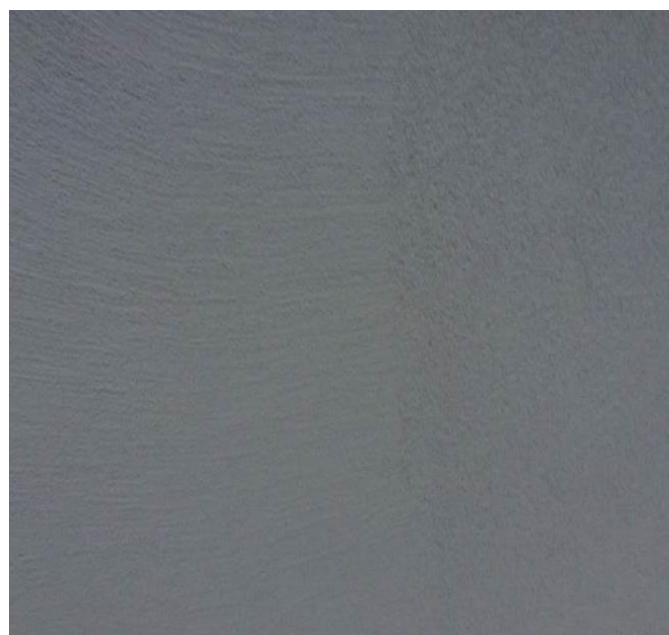

Die Durchführung der ersten Lage erfolgt mit dem Auftrag des pastösen Deckputzes Baumit SilikonTop Kratzputzstruktur 2 auf Kornstärke. Um eine ebene Grundlage zu schaffen, wird die erste Lage wie gewohnt abgeschiebt, z. B. durch die Überarbeitung mit einem Kunststoff-Reibebrett.

# Technische Zusatzinfo



Nach Durchtrocknung erfolgt der Auftrag der zweiten Oberputzlage mit Baumit FineTop auf Kornstärke.



Die Strukturierung wird gleichfalls durch Abscheiben, z. B. mit dem Kunststoff-Reibebrett, vorgenommen.





Vergleich Putzstruktur 2 mm und 1 mm.

Die Anwendung kann auf Unterputzlagen erfolgen, die für die Aufnahme eines Silikonharzputzes geeignet sind. Ein Einsatz auf Wärmedämm-Verbundsystemen ist möglich, sofern darin die Anwendung des pastösen Oberputzes Baumit SilikonTop geregelt ist.

---

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.

Baumit GmbH, Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang,  
Telefon: 08324 921-0, Telefax: 08324 921-1029,  
E-Mail: [info@baumit.de](mailto:info@baumit.de), Internet: [www.baumit.com](http://www.baumit.com)

# **Technische Zusatzinfo**

