

Die Malerzeitschrift

Mappe

09
2024

Pricing im Handwerk

Richtig anbieten, damit die Gewinnmarge stimmt **S. 14**

Farbwechsel im Kinderzimmer

Wohngesund und bunt:
Wie Lieblingsräume entstehen **S. 24**

Die neuen E-Transporter

Kürzere Ladezeit
bei mehr Reichweite **S. 44**

Beste Preis

Raus aus der Angstpreis-Falle



Technik



1. Aufgabe – Geprüfte Wohngesundheits



2. Aufgabe – Universelle Einsatzmöglichkeiten



3. Aufgabe – Maximale Wirtschaftlichkeit



FOTOS: BAUMIT

3 AUFGABEN 3 BESCHICHTUNGSLÖSUNGEN

Effiziente Beschichtungssysteme sind ein Erfolgsgarant auf jeder Baustelle. Sie bestehen aus aufeinander abgestimmten Produkten für die Untergrundvorbereitung wie grundieren und spachteln sowie die passenden Beschichtungen selbst.

B

Bei der Auswahl eines Beschichtungssystems empfiehlt es sich, für jeden Anwendungsfall das jeweils optimal passende Produktsystem einzusetzen. So soll es sein: Bei jedem der Produktsysteme sind alle Einzelprodukte wie Grundierung, Spachtelmasse sowie Innenfarbe optimal aufeinander abgestimmt. Mit dem Konzept „3 auf einen Streich“ von Baumit gibt es ein auf drei typische Anwendungsbereiche hin optimiertes Produktsortiment, das es dem Profi erleichtert, immer das richtige Produkt für alle Maler- und Trockenbauarbeiten zu finden und zu wählen.

Wohngesund, universell oder wirtschaftlich

Ob Wohngesundheit im Vordergrund steht, im Objektbereich die Wirtschaftlichkeit oder ob Wert auf

Wohngesund

Universell

Wirtschaftlich

3 auf einen Streich

Vielseitigkeit gelegt wird: die drei effizienten Systeme bieten eine Kombination aus Innenfarben, Spachtelmassen und Grundierungen. Alle Produktarten sind abgedeckt, die für die Erstellung der Endbeschichtungen benötigt werden. Unabhängig davon, welche Eigenschaft im Vordergrund steht, erfüllen die Produkte in jeder Gruppe die entsprechenden Anforderungen.

Produkte, die unter den Bereich **Wohngesund** fallen, sind absolut unbedenklich und frei von Schadstoffen, mit einer Bestätigung durch namhafte Labels, unter anderem des ECO-Instituts.

Die **Universellen** sind Produkte, die auf allen üblichen Baustoffuntergründen mit höchster Produkt- und Verarbeitungsqualität eingesetzt werden. Sie decken eine breite Anwendungspalette ab.

Die **Wirtschaftlichen** bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, denn Budgets spielen oftmals eine entscheidende Rolle.

Die Option zur Systemanwendung innerhalb jeder Produktgruppe erleichtert die Auswahl, sodass für jede Anwendung die perfekt aufeinander abgestimmten Produkte verwendet werden können. **M**

Wohngesundes System

Die Spachtelmasse IonitFinish ist besonders hervorzuheben im Bereich der **wohngesunden** Produkte. Sie lässt sich effizient mit einem Airless-Gerät verarbeiten und erzeugt während der Anwendung sehr wenig Overspray oder Sprühnebel. Ein Vorteil der Spachtelmasse ist die Sorptionsfähigkeit, die bei einer Schichtdicke von 1,5 mm ein angenehmes Raumklima unterstützt. Hohe Luftfeuchtigkeit im Raum nimmt die Spachtelmasse auf und gibt sie bei Bedarf

durch Lüften wieder ab, ohne den Einsatz schadstoffhaltiger Komponenten. Ebenso schadstofffrei ist die Grundierung GelPrimer, die dank ihrer gelartigen Konsistenz eine neue und optimierte Verarbeitung ermöglicht.

Der Auftrag mit einem Roller erfolgt spritzfrei, was insbesondere bei Deckenanwendungen von Vorteil ist. Die dickflüssige Konsistenz des GelPrimers ermöglicht eine bessere Penetration in den

Untergrund und somit eine verbesserte Oberflächenverfestigung und das bei einfacher Verarbeitung.

Gel-Grundierung auftragen




Die dickflüssige Grundierung GelPrimer wird nach kurzem Aufrühren entweder maschinell mit einem Airless-Gerät oder mittels Rolle aufgetragen. Der besondere Vorteil bei beiden Varianten: der GelPrimer ist absolut spritzfrei, gleichmäßig aufzutragen und dringt tief in den Untergrund ein. Vor allem bei Deckenflächen ist das saubere Verarbeiten von Vorteil.

Flächen spachteln



Am Beispiel Ionit-Finish ist das sehr nebelarme Auftragen mit dem Airless-Gerät hervorzuheben. Das begünstigt die leichte Verarbeitung und minimiert den Abdeck-Aufwand.

Das geschmeidige Material ist optimal zu glätten (siehe Flächenglätter (o. r.). Nach Trocknung der Oberfläche erfolgt das mühelose Schleifen mit der Giraffe.

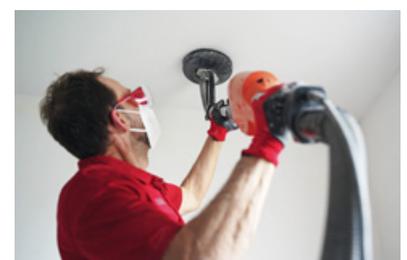



Beschichtung ausführen




Passend zu Ionit-Finish eignet sich die systemzugehörige Farbe Ionit-Color. Sie besitzt eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und erzeugt eine aktive Luftreinigung. IonitColor ist in zahlreichen Pastelltönen erhältlich und überzeugt durch leichte Verarbeitung mit Rolle, Pinsel oder Airless-Gerät.



Vorher/Nachher

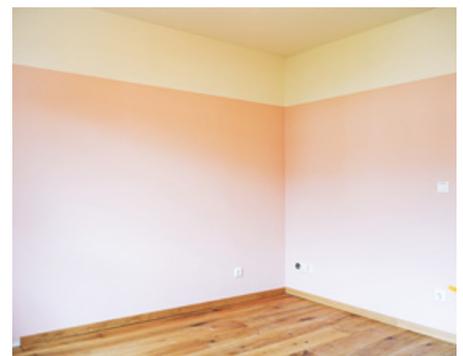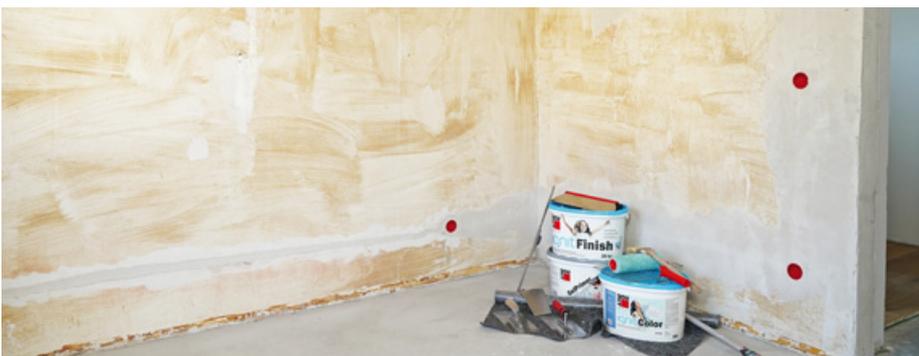

Funktionell und behaglich wohlfühlen

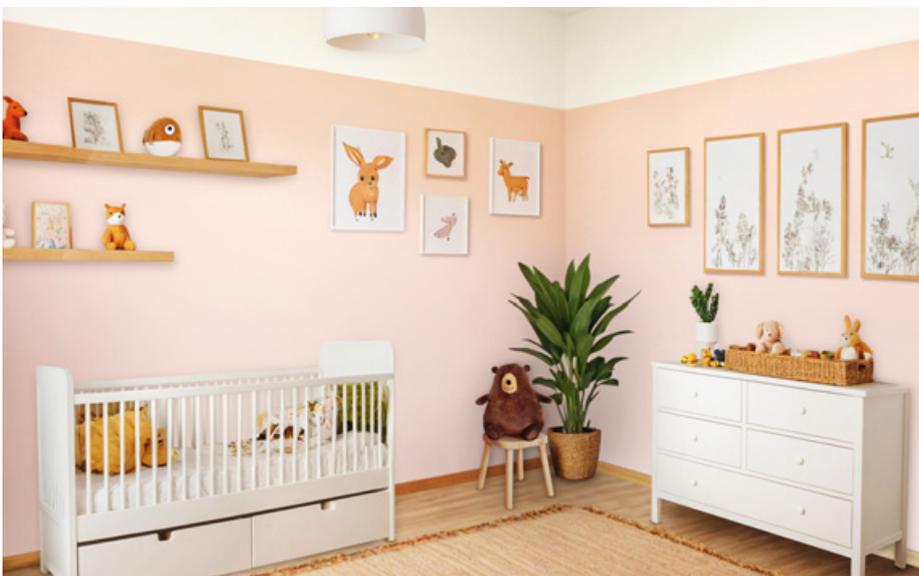

Bei Renovierungen und Sanierung in Innenräumen ist es umso wichtiger Baustoffe zu wählen, die frei von Schadstoffen sind.

Die wohngesunden Spachtelmassen, Grundierungen und Innenfarben, wie die IonitColor von Baunit, wurden aus diesem Grund je nach Einsatzbereich von namhaften Labels ausgezeichnet und zertifiziert wie dem eco-INSTITUT.

Universelles System


Vorher-Situation

In der Praxis ist es eine große Erleichterung, mit wenigen Produkten viele Einsatzfälle abdecken zu können. Die beiden Bauprofis Roberto Fallico (li.) und Dominik Diehl aus der Anwendungstechnik haben die drei Baustellen von A – Z begleitet.



In der Kategorie der **universellen** Produkte überzeugt die Premium-Dispersionsfarbe DivinaPerfect. Die leicht zu verarbeitende Innenfarbe punktet mit ihrer gleichmäßigen Verteilung. Sie eignet sich hervorragend für Flächen mit Streiflicht, ist ideal zum Ausbessern bei Renovierungsarbeiten, bietet eine hohe Deckkraft und ist äußerst ergiebig. Die Spachtelmasse FinoBello ist ein seit Jahren bewährter Innenspachtel. Dieses gut zu verarbeitende Universalprodukt ist als Fugenfüller, Reparaturspachtelmasse oder für die Flächenanwendung anwendbar.

Grundierung auftragen, Fläche spachteln

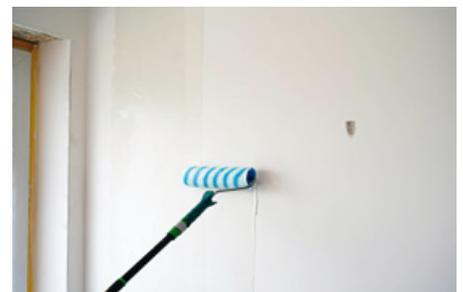

Untergrund vorbereiten, Unebenheiten und Löcher ausgleichen, MultiPrimer mit Airless-Gerät auftragen, Spachtel auftragen und nachglätten. Die getrocknete Oberfläche mit der Giraffe schleifen, anschl. mit MultiPrimer grundieren zur Anstrichvorbereitung (optional mit der Rolle).

Beschichtung



Beschichtung der Decke in weiß. Die Wandbeschichtung erfolgt in einer farbigen Variante: mit der streiflichtunempfindlichen Innenfarbe DivinaPerfect und dem bewährten, vergüteten Innenspachtel FinoBello.



Wirtschaftliches System

Vorher-Situation




Bei allen Untergründen, ob wohngesund, universell oder wirtschaftlich, sollte eine Überprüfung der Haftfestigkeit erfolgen.

Flächen spachteln

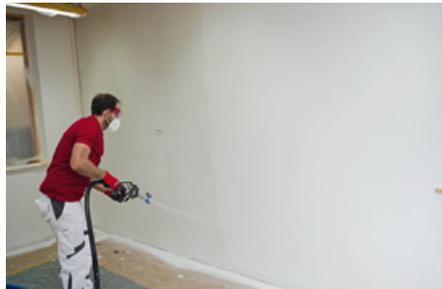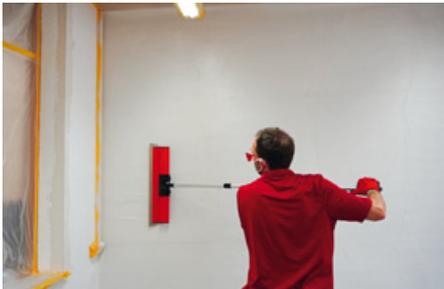

Unebenheiten mit dem Flächenspachtel abstoßen, rationelles Auftragen des Spritzspachtels mit dem Airless-Gerät. Schleifen der getrockneten Oberfläche.

Beschichtung ausführen

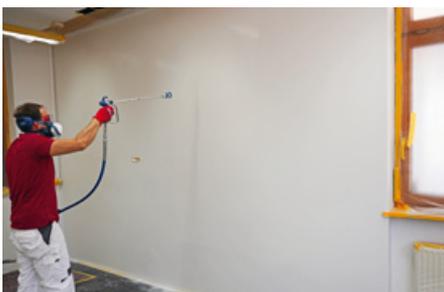

Farbe DivinaObjekt mit dem Airless-Gerät auftragen. Anschließend nachrollen, um eine gleichmäßige Verteilung der Farbe zu erreichen. Das Nachrollen hat weiterhin den Vorteil, dass zukünftige Ausbesserungen mit der Rolle erfolgen können, um die feine Struktur zu erhalten.

In der Kategorie der **wirtschaftlichen** Produkte überzeugt die Innenfarbe DivinaObjekt mit einer guten Deckkraft und einem ansprechenden Verarbeitungsbild. Die Spachtelmasse SpritzSpachtel SX Airless erleichtert die effiziente Verarbeitung, was besonders bei großen Flächenanwendungen von Vorteil ist. Sie lässt sich mühelos glätten und schleifen.

Nach der Fertigstellung

